

## RDSC...H60N Redukcia rebríka symetrická

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

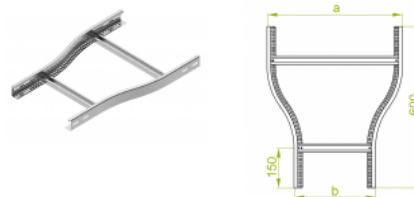

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
<b>RDSC200/100H60N</b>	<b>200</b>	<b>468020</b>	<b>2</b>	<b>2,08</b>	<b>100</b>
<b>RDSC300/200H60N</b>	<b>300</b>	<b>468030</b>	<b>2</b>	<b>2,30</b>	<b>200</b>
<b>RDSC400/300H60N</b>	<b>400</b>	<b>467940</b>	<b>2</b>	<b>2,55</b>	<b>300</b>
<b>RDSC500/400H60N</b>	<b>500</b>	<b>467950</b>	<b>2</b>	<b>2,78</b>	<b>400</b>
<b>RDSC600/500H60N</b>	<b>600</b>	<b>467960</b>	<b>2</b>	<b>3,01</b>	<b>500</b>