

## RDLP...H60N Redukcia rebríka ľavá

### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE


Zmena šírky káblovej trasy.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

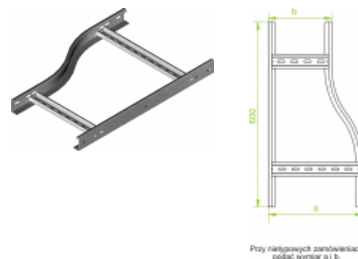

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60

a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol         | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RDLP200/100H60 | 200          | 468220     | 2          | 1,56          | 100           |
| RDLP300/200H60 | 300          | 468230     | 2          | 1,73          | 200           |
| RDLP400/300H60 | 400          | 468040     | 2          | 1,91          | 300           |
| RDLP500/400H60 | 500          | 468050     | 2          | 2,09          | 400           |
| RDLP600/500H60 | 600          | 468060     | 2          | 2,25          | 500           |