

## LPDWP/LPDWOP...H60 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovľnej farby.

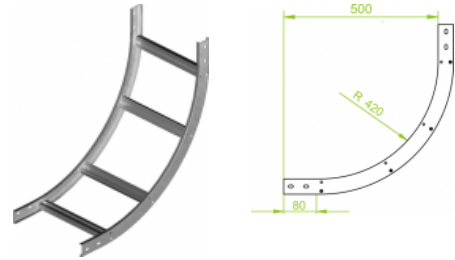

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60

a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14