

TDC...H80N T-kus rebríka

Informácie:

POUŽITIE

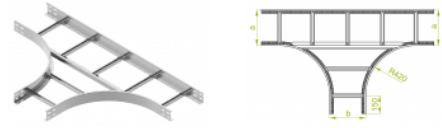
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDCH80N a 48 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDC100H80N	100	496710	2	7,09
TDC200H80N	200	496720	2	8,09
TDC300H80N	300	496730	2	9,10
TDC400H80N	400	496740	2	10,12
TDC500H80N	500	496750	2	11,12
TDC600H80N	600	496760	2	12,13