

## LDZC...H80N Oblúk rebríka 90° vonkajší

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

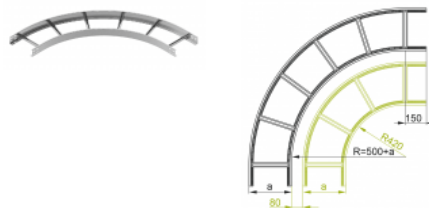

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH80N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDZC100H80N	100	496510	2	5,04
LDZC200H80N	200	496520	2	6,60
LDZC300H80N	300	496530	2	8,21
LDZC400H80N	400	496540	2	9,77
LDZC500H80N	500	496550	2	11,26
LDZC600H80N	600	496560	2	13,02