MPR-diagonální vzpěry typ S


pozinkované

Použití

- Vzpěra pro vyztužení rohových spojů u konstrukcí MPR nosníků ve spojení se spojovacím zámkem MPR typu S
- Oblast použití ve vnitřních prostorách

Výhody pro Vás

- Jednoduché spojení s MPR nosníky montáží spojovacím zámkem MPR typu S
- Vroubkované provedení vzpěry pro zvýšenou pevnost v ohybu a vzpěru
- Různé délky, k dispozici pro různé montážní podmínky na stavbách

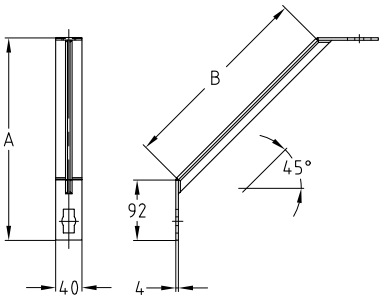



Délka [mm]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení	Rozměry [mm]	
				A	B
300	**152342**	1	Kusů	308	300
400	**152343**			379	400
500	**152344**			448	500
600	**152345**			520	600