

SKRINE ZAPUSTENÉ TYPU OTW

FLUSH-MOUNTED ENCLOSURES / EINBAUGEHÄUSE TYP OTW / КОРПУСА ВСТРАИВАЕМЫЕ




Skrine zapustené (OTW)

Enclosures (OTW) / Gehäuse (OTW) / Корпуса (OTW)

Úvod

OTW

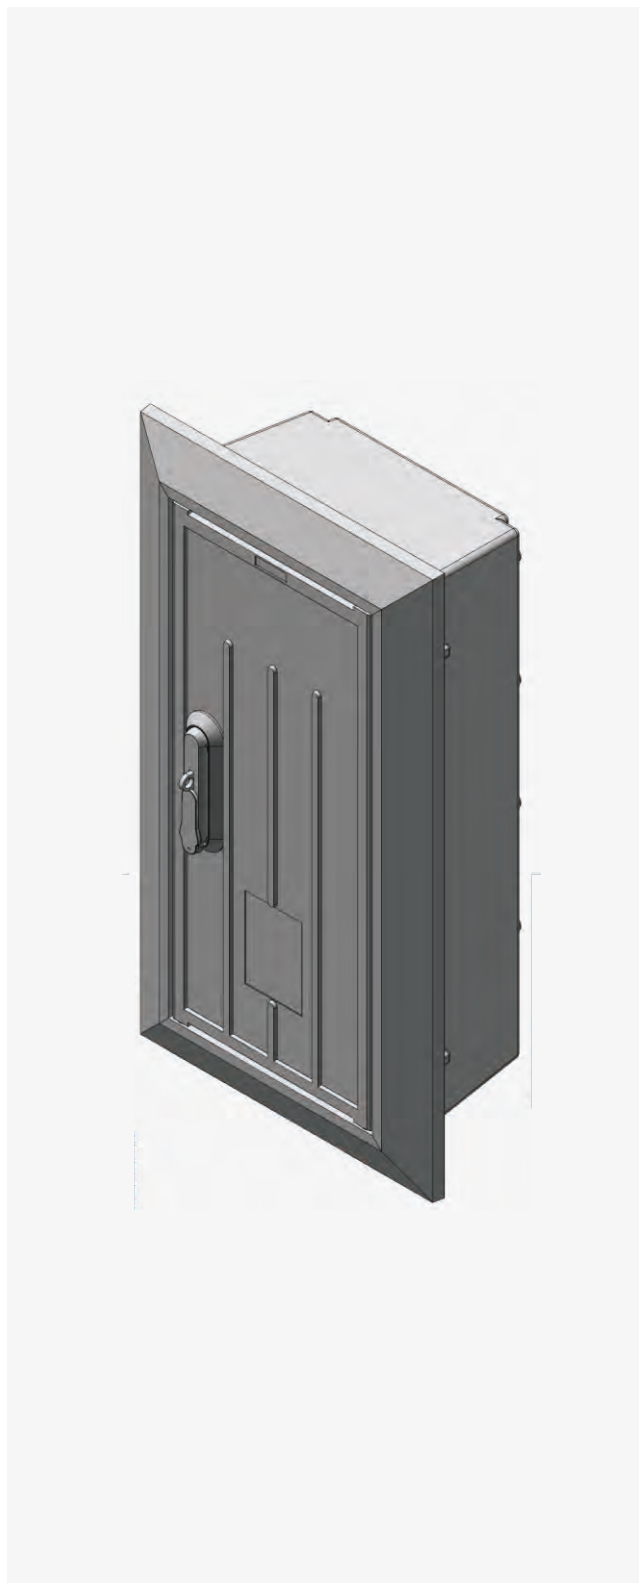

SK

Skrine vstavané OTW sú určené na technologickú zástavbu dutín v bytovej alebo priemyselnej výstavbe. Slúžia tiež ako skrine pre elektrické rozvádzače, pričom si zachovávajú všetky výhody použitého materiálu. Rámy s dverami ako aj telo OTW 26 a OTW 46 sú štandardne vyrobené z tepelne tvrdeného polyesteru vystuženého sklenenými vláknami. Ostatné časti sú vyrobené z PVC, voliteľne môžu byť vyrobené z práškovo lakovaného čierneho plechu, prípadne z galvanizovanej alebo kyselinovzdornej ocele. Použitie materiálov najvyššej kvality zaručuje vysokú mechanickú pevnosť, znižuje účinky poveternostných podmienok, vrátane UV žiarenia a zaisťuje vysokú estetiku.

EN

OTW flush-mounted enclosures are designed for technical flush-mounted applications in residential housing and engineering construction. They are also used as electrical switchgear, with all advantages of the used material. Frames with doors and the OTW 26 and OTW 46 housing are normally made of thermosetting glass fibre reinforced polyester, and the remaining housings are made of PVC or alternatively of black powder-coated, galvanised or acid-resistant sheet. The use of the highest quality of material ensures high mechanical strength, reduces the effects of weather conditions, including the UV radiation, and provides a highly aesthetic finish.

DE


Einbaugeschäfte OTW sind für den technologischen Einbau in Nischen im Wohnbau oder Industriebau. Sie dienen auch als elektrische Schaltanlagen, wobei alle Eigenschaften des angewandten Materials erhalten bleiben. Die Rahmen mit Tür und der Grundkörper OTW 26 und OTW 46 werden standardmäßig aus dem hitzehärtbaren, glasfaserverstärktem Polyester hergestellt, andere Grundkörper aus dem PVC-Stoff, wahlweise aus dem schwarzen pulverlackierten, verzinkten oder säurebeständigen Blech. Anwendung des Materials der höchsten Qualität gewährleistet eine hohe mechanische Festigkeit, beschränkt den Einfluss der Witterungsbedingungen, darunter der UV-Strahlung, und sorgt für die hohe Ästhetik der Ausführung.

RU

Встраиваемые корпуса OTW предназначены для технического оборудования ниш в строительстве как жилом, так и промышленном. Служат также как электрораспределительное оборудование, сохраняя при этом все особенности используемые в примененном материале. Рамки, двери и корпус OTW 26 и OTW 46 сделаны, стандартно, из термореактивного полиэстера, усиленного стеклянным волокном, остальные корпуса - из пластика PCV, чаще всего из металла покрытого черным порошковым лаком, оцинкованным или кислотостойким. Применение самого высокого качества материалов обеспечивает высокую устойчивость к механическим факторам, ограничивает эффекты воздействия вызванные погодными условиями, а также излучением УФ и гарантирует высокую эстетику исполнения.




ZÁKLADNÉ PARAMETRE Basic parameters / Hauptparameter / Основные параметры	
STUPNE OCHRANY IP ratings / Schutzarten / Степени защиты	IK-10, IP-44
HĺBKKA Depth / Tiefe / Глубина	200 mm
MENOVITÉ IZOLAČNÉ NAPÄTIE Rated insulation voltage / Nennisolationsspannung / Номинальное напряжение изоляции	AC 690 V
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA Working temperature / Betriebstemperatur / Температура эксплуатации	-50 + 85 °C
KATEGÓRIA HORENIA Flammability category / Brennbarkeitsklasse / Категория огнестойкости	V0
FARBA Colour / Farbe / Цвет	RAL 7035
TRIEDA OCHRANY Protection class / Schutzklasse / Класс защиты	II

Konštrukcia skrine OTW





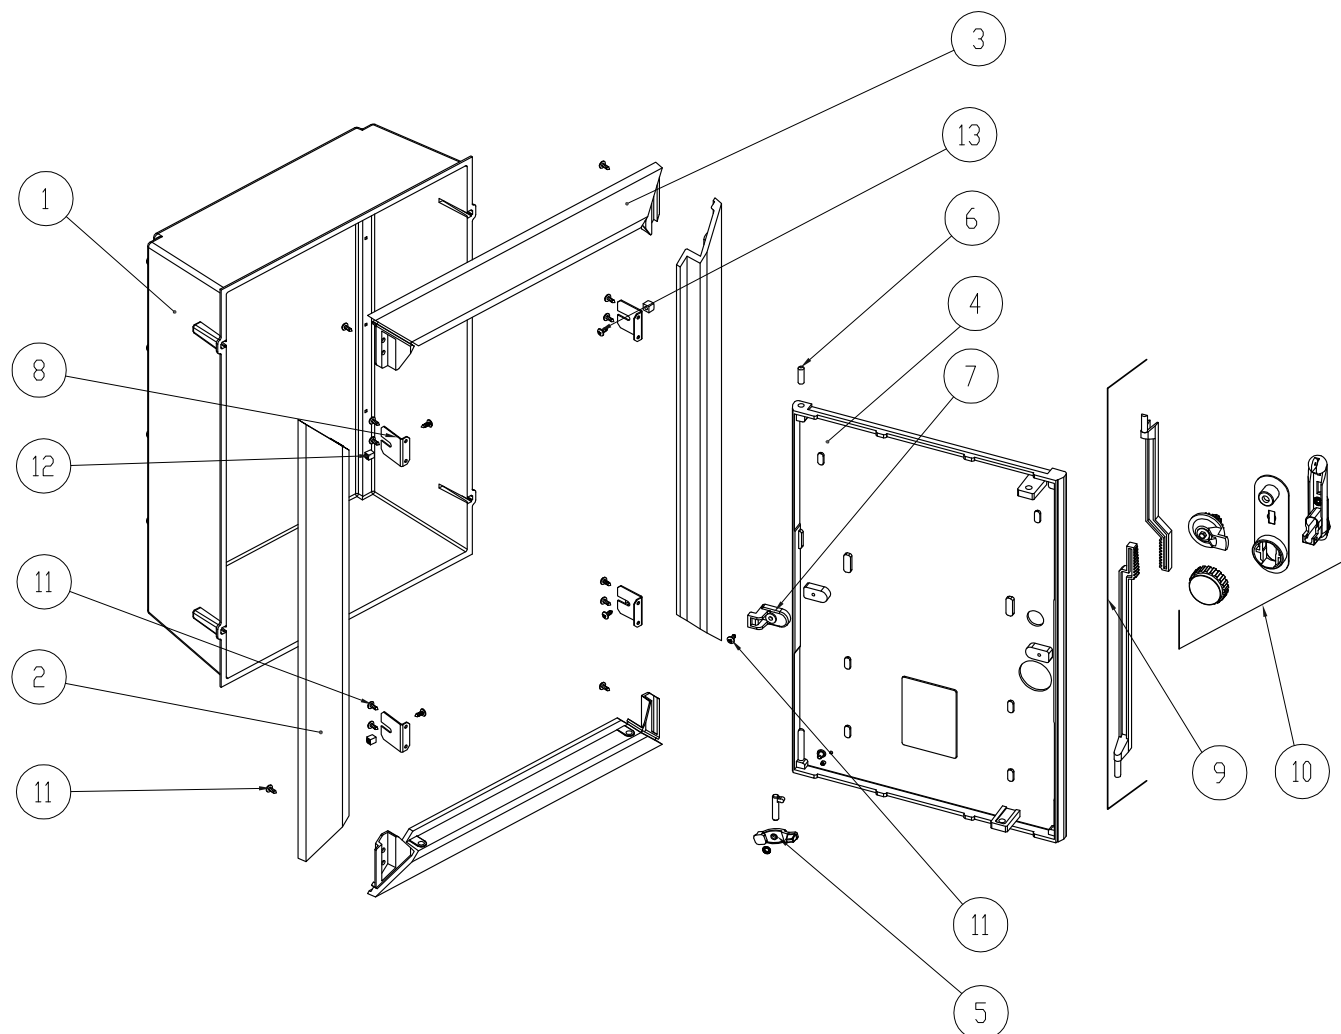


1	Telo skrine	Body of the enclosure	Grundkörper	Каркас корпуса
2	Vertikálny rám	Vertical frame	Rahmen vertikal	Рамка вертикальная
3	Horizontálny rám	Horizontal frame	Rahmen horizontal	Рамка горизонтальная
4	Dvere	Door	Tür	Двери
5	Záves dolný	Bottom hinge	Scharnier unten	Петля нижняя
6	Záves horný	Up hinge	Scharnier oben	Петля верхняя
7	Záves stredný	Middle hinge	Scharnier mittig	Петля центральная
8	Spojovací uholník	Connecting angle	Verbindungsprofil	Уголок соединительный
9	Sada tiahiel	Set of strands	Zugmittel-Set	Набор стержней
10	Zámok	Lock	Schloss	Замок
11	Vrut 4,8x9	Screw 4,8x9	Schraube 4,8x9	Винт 4,8x9
12	Matica M6	M6 nut	Mutter M6	Гайка M6
13	Skrutka M6	M6 bolt	Schraube M6	Болт M6

Montáž skrine

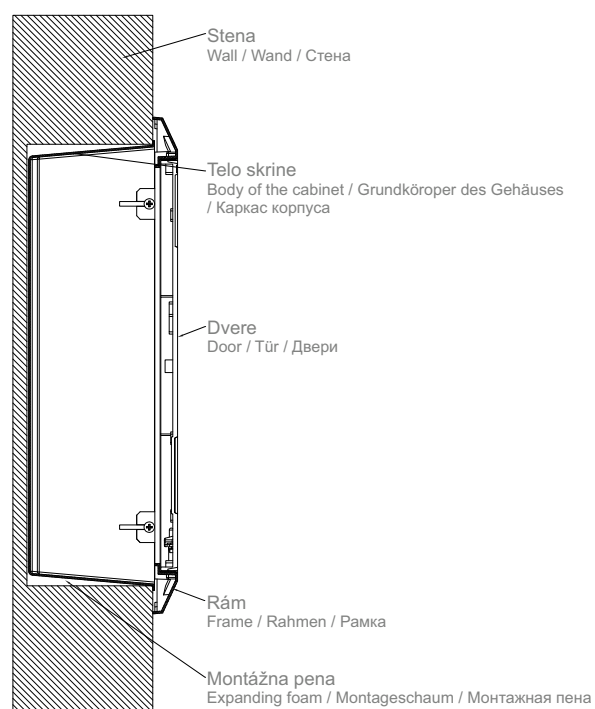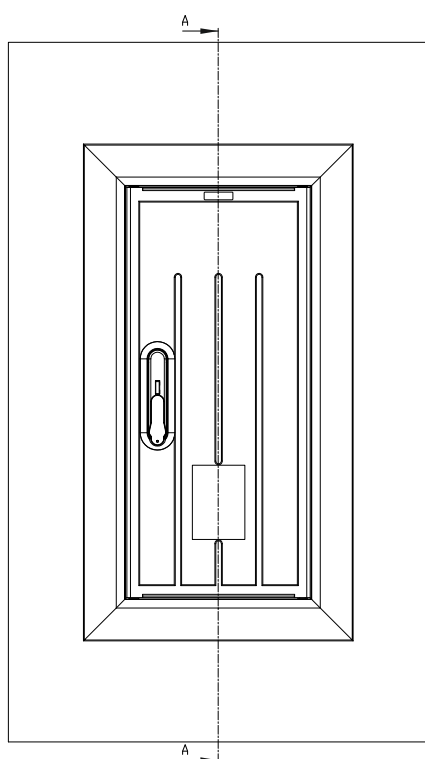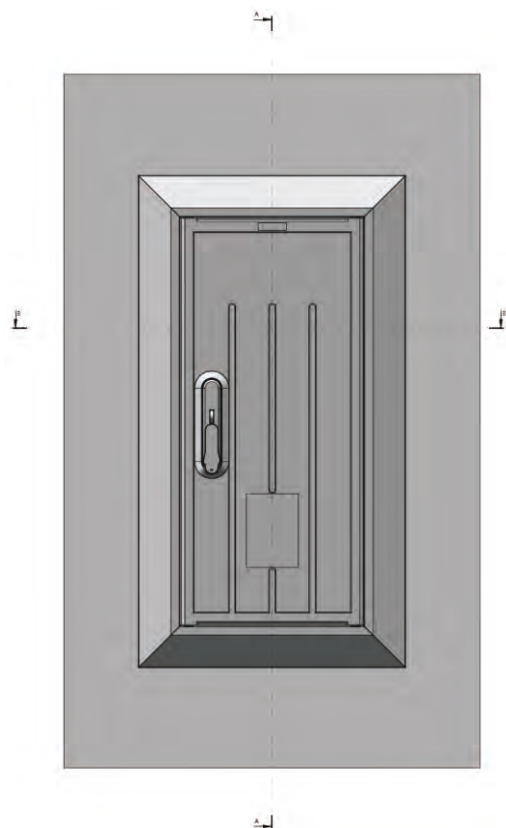

Skrine (OTW)

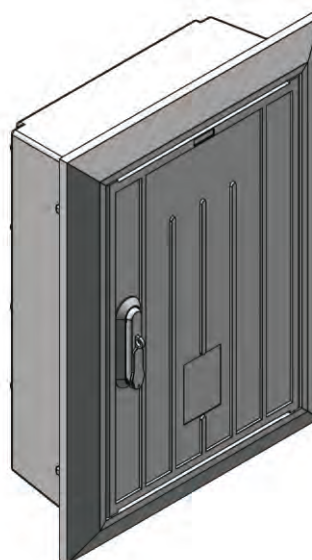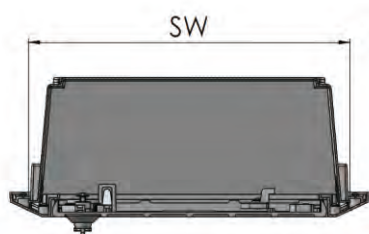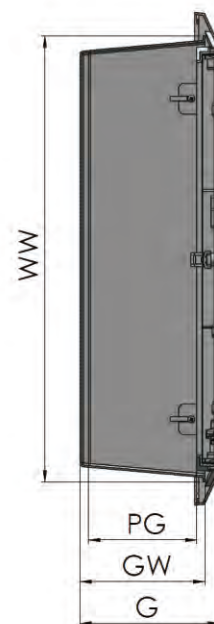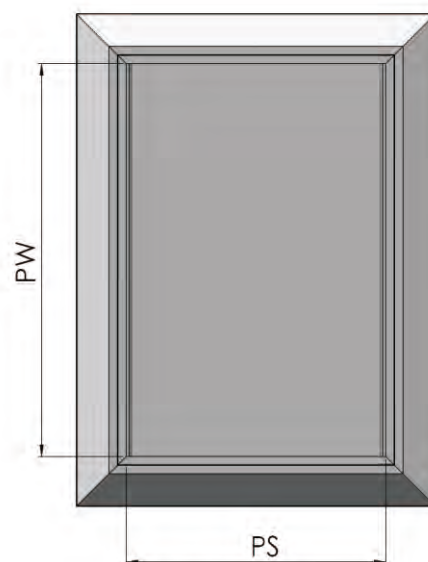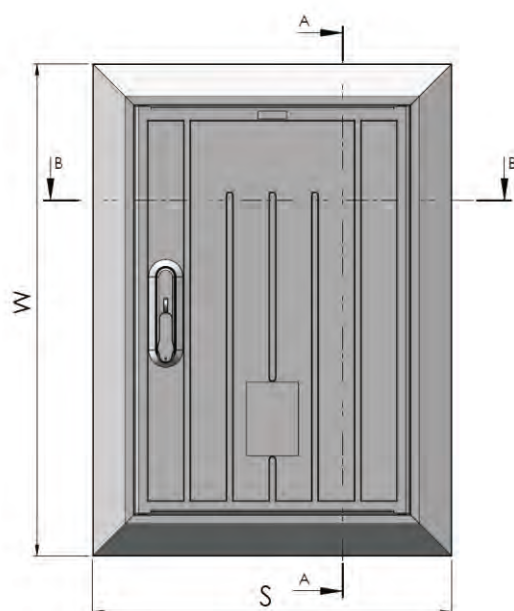

OTW

Šírka 26 cm

Width 26 cm / Breite 26 cm / Ширина 26 см

TYP Type / Typ / Тип	S	W	G	PS	PW	SW	WW	GW	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OTW 24-k	385	504	200	241	360	306	425	180	0105k01303
OTW 25-k	385	607	200	241	463	306	528	180	0105k01304
OTW 26-k	385	710	200	241	566	326	631	180	0105k01305
OTW 28-k	385	916	200	241	772	306	837	180	0105k01306

Šírka 40 cm

Width 40 cm / Breite 40 cm / Ширина 40 см

TYP Type / Art / Тип	S	W	G	PS	PW	SW	WW	GW	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OTW 44-k	517	504	200	373	360	438	425	180	0105k01307
OTW 45-k	517	607	200	373	463	438	528	180	0105k01308
OTW 46-k	517	710	200	373	566	438	631	180	0105k01309
OTW 48-k	517	916	200	373	772	438	837	180	0105k01310

Šírka 53 cm

Width 53 cm / Breite 53 cm / Ширина 53 см

TYP Type / Art / Тип	S	W	G	PS	PW	SW	WW	GW	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OTW 54-k	649	504	200	505	360	570	425	180	0105k01311
OTW 55-k	649	607	200	505	463	570	528	180	0105k01312
OTW 56-k	649	710	200	505	566	570	631	180	0105k01313
OTW 58-k	649	916	200	505	772	570	837	180	0105k01314

Šírka 66 cm

Width 66 cm / Breite 66 cm / Ширина 66 см





TYP Type / Art / Тип	S	W	G	PS	PW	SW	WW	GW	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OTW 64-k	782	504	200	638	360	703	425	180	0105k01315
OTW 65-k	782	607	200	638	463	703	528	180	0105k01316
OTW 66-k	782	710	200	638	566	703	631	180	0105k01317
OTW 68-k	782	916	200	638	772	703	837	180	0105k01318

Šírka 80 cm

Width 80 cm / Breite 80 cm / Ширина 80 см

TYP Type / Art / Тип	S	W	G	PS	PW	SW	WW	GW	KATALÓGOVÉ ČÍSLO Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OTW 84-k	914	504	200	770	360	835	425	180	0105k01319
OTW 85-k	914	607	200	770	463	835	528	180	0105k01320
OTW 86-k	914	710	200	770	566	835	631	180	0105k01321
OTW 88-k	914	916	200	770	772	835	837	180	0105k01322



PS, PW

-  Rozměry instalačního priestoru bez prvků rámu
-  Dimension of assembly space free from frame elements
-  Abmessungen der Montagefläche ohne Elemente des Rahmens
-  Размеры монтажного пространства свободного от элементов рамки

k

-  V type a katalógovom čísle predstavuje farbu produktu: 0-sivý; 4-lakovaný
-  in the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquered
-  In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
-  В типе и номере каталога обозначает цвет изделия: - серый, 4 - окрашенный

SW, WW, GW

-  Rozměry montážního výklenku v stěně
-  Dimension of mounting recess in the wall
-  Abmessungen der Montagenische in der Wand
-  Размеры установочной ниши в стене

Príklady riešení

OTW

