

LDZC...H100N Oblouk žebříku vnější 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

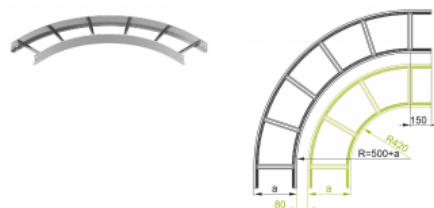
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDZC100H100N	100	499810	2	5,81
LDZC200H100N	200	499820	2	7,50
LDZC300H100N	300	499830	2	9,28
LDZC400H100N	400	499840	2	10,97
LDZC500H100N	500	499850	2	12,62
LDZC600H100N	600	499860	2	14,54