

KKML...H30 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

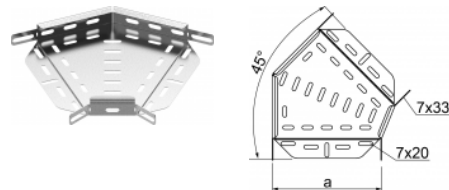

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKML50H30 | 50 | 131505 | 20 | 0,05 |
| KKML100H30 | 100 | 131510 | 20 | 0,11 |
| KKML150H30 | 150 | 131515 | 10 | 0,17 |
| KKML200H30 | 200 | 131520 | 10 | 0,23 |
| KKML300H30 | 300 | 131530 | 10 | 0,48 |

Související produkty:



KGJ...H30 Žlab



KGR...H30 Žlab



KGL...H30 Žlab



KBJ...H30 Žlab



KBR...H30 Žlab



KBL...H30 Žlab