

## DM...H55 Stoupací žebřík, středně těžké provedení

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

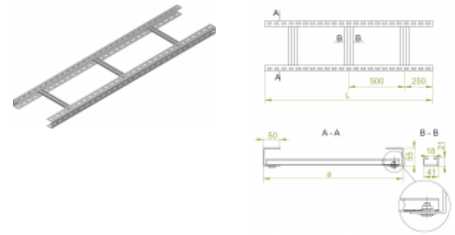

#### Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DM200H55/3	3000	200	404620	1	6,10
DM200H55/6	6000	200	404720	1	6,10
DM300H55/3	3000	300	404630	1	6,36
DM300H55/6	6000	300	404730	1	6,36
DM400H55/3	3000	400	404640	1	6,62
DM400H55/6	6000	400	404740	1	6,62
DM500H55/3	3000	500	404650	1	6,88
DM500H55/6	6000	500	404750	1	6,88
DM600H55/3	3000	600	404660	1	7,14
DM600H55/6	6000	600	404760	1	7,14
DM700H55/3	3000	700	404670	1	7,44
DM700H55/6	6000	700	404770	1	7,44
DM800H55/3	3000	800	404680	1	7,72
DM800H55/6	6000	800	404780	1	7,72
DM900H55/3	3000	900	404690	1	7,98
DM900H55/6	6000	900	404790	1	7,98
DM1000H55/3	3000	1000	404611	1	8,26
DM1000H55/6	6000	1000	404800	1	8,26

### Související produkty:



LC55H50 Spojka



UK1/UKO1... Třmenová příchytka



UK2/UKO2... Třmenová příchytka



UT Držák trojúhelníkový



UTM/UTMO Držák trojúhelníkový