

LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy.

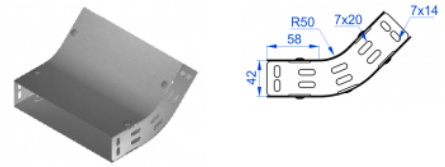

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMJ50H42	50	146605	2	0,35
LUMJ100H42	100	146610	2	0,55
LUMJ150H42	150	146615	2	0,76
LUMJ200H42	200	146620	2	0,95
LUMJ300H42	300	146630	2	1,33
LUMJ400H42	400	146640	2	1,53
LUMJ500H42	500	146650	2	1,83
LUMJ600H42	600	146660	2	2,10

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab
 SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)
 SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)