

LLJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

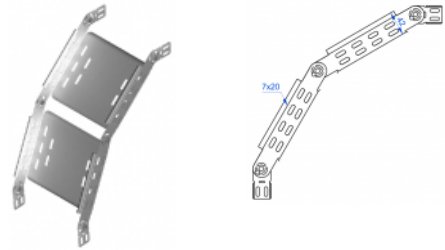

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLJ50H42	50	146805	2	0,70
LLJ100H42	100	146810	2	0,86
LLJ150H42	150	146815	2	1,02
LLJ200H42	200	146820	2	1,20
LLJ300H42	300	146830	2	1,52
LLJ400H42	400	146840	2	1,74
LLJ500H42	500	146850	2	2,08
LLJ600H42	600	146860	2	2,46

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab ELJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu ELL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.) SM... Šroub se šestihlannou hlavou (komplet)