

## KN Kanál

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras v podlaže.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoroziózná oceľ.

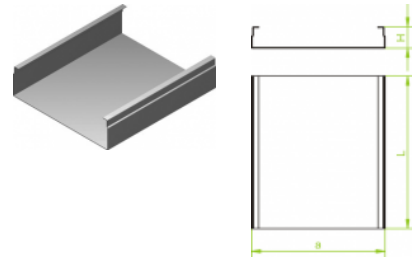

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol             | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------|
| <b>KN 175H48/2</b> | <b>2000</b>  | <b>175</b>   | <b>540117</b> | <b>6</b>   | <b>2,40</b> | <b>8200</b>                        |
| <b>KN 175H48/3</b> | <b>3000</b>  | <b>175</b>   | <b>540217</b> | <b>6</b>   | <b>2,40</b> | <b>8200</b>                        |
| <b>KN 190H48/2</b> | <b>2000</b>  | <b>190</b>   | <b>540119</b> | <b>6</b>   | <b>2,52</b> | <b>8920</b>                        |
| <b>KN 190H48/3</b> | <b>3000</b>  | <b>190</b>   | <b>540219</b> | <b>6</b>   | <b>2,52</b> | <b>8920</b>                        |
| <b>KN 240H48/2</b> | <b>2000</b>  | <b>240</b>   | <b>540124</b> | <b>6</b>   | <b>2,92</b> | <b>11320</b>                       |
| <b>KN 240H48/3</b> | <b>3000</b>  | <b>240</b>   | <b>540224</b> | <b>6</b>   | <b>2,92</b> | <b>11320</b>                       |
| <b>KN 340H48/2</b> | <b>2000</b>  | <b>340</b>   | <b>540134</b> | <b>4</b>   | <b>3,72</b> | <b>16120</b>                       |
| <b>KN 340H48/3</b> | <b>3000</b>  | <b>340</b>   | <b>540234</b> | <b>4</b>   | <b>3,72</b> | <b>16120</b>                       |

### Související produkty:

