

## LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

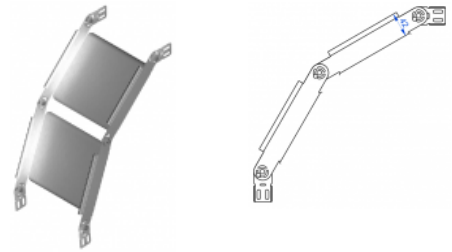

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBJ50H42	50	142502	2	0,70
LLBJ100H42	100	142702	2	0,86
LLBJ150H42	150	142902	2	1,02
LLBJ200H42	200	143002	2	1,20
LLBJ300H42	300	143202	2	1,52
LLBJ400H42	400	148002	2	1,74
LLBJ500H42	500	148102	2	2,08
LLBJ600H42	600	148202	2	2,46

### Související produkty:

