

PTF... Pásovina v pásce

Informace:

POUŽITÍ


Věšení prvků instalace, vytváření různých objímek.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy do 3 m.

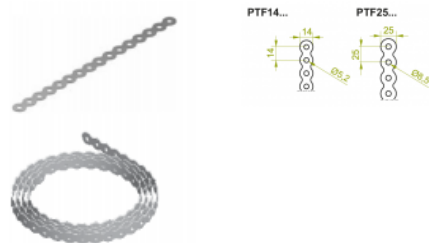

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Fmax [kN]	Hmotnost/1m	Délka rolky [m]
PTF14/25	14	641125	0,30	0,07	25
PTF14/50	14	641150	0,30	0,07	50
PTF25/25	25	641225	0,60	0,12	25
PTF25/50	25	641250	0,60	0,12	50

Související produkty:



PZC... Deska úhelníku



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemní páska)



DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemní drát)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnický



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka