

ELBL...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

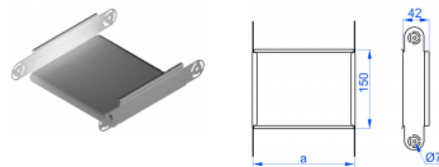

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELBL50H42	50	142503	4	0,19
ELBL100H42	100	142703	4	0,25
ELBL150H42	150	142903	4	0,30
ELBL200H42	200	143003	4	0,38
ELBL300H42	300	143203	4	0,50

Související produkty:



KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab ELBJ...H42 Prvek kloubního oblouku žlabu LLBJ...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý LLBL...H42 Kloubový oblouk žlabu svislý SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.) SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)