

PUC... Deska stabilizační

Informace:

POUŽITÍ

Zabezpečenie vzájomného posunutia uholníkov pri ich spájaní skrutkami.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

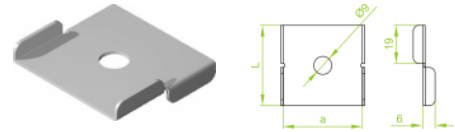

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PUC30	40	30	661203	100	0,03
PUC40	40	40	661204	100	0,04
PUC50	40	50	661205	100	0,04

Související produkty:



PZC... Deska úhelníku



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemní páska)



DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemní drát)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnický



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka