

CC28H12... C-úhelník

Informace:

POUŽITÍ

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, plechových káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

Jako stojina na celou řadu výložníků typu: "WW", "WWS".

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziózní ocel.do 3 m.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.

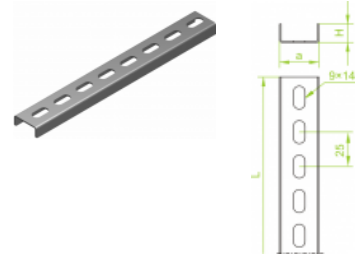

Pozor : Při velkých objednávkách libovolné délky do 3m.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CC28H12/2 | 2000 | 28 | 611520 | 20 | 12 | 1,16 |
| CC28H12/3 | 3000 | 28 | 611530 | 20 | 12 | 1,74 |

Související produkty:



PZC... Deska úhelníku



NO40x20 Ochranná koncovka



NO40x47 Ochranná koncovka



NOK... Ochranná koncovka



NO80x37 Ochranná koncovka



TSO... Ocelová páska pozinkovaná (zemní páska)



DSO... Ocelový drát pozinkovaný (zemní drát)



NO30x30 Ochranná koncovka



NO40x40N Ochranná koncovka



NO40x60 Ochranná koncovka



DPH... I-nosník hutnický



NO40x30 Ochranná koncovka



NO50x30 Ochranná koncovka