

## KRLBJ...H42 Redukční koleno levé

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

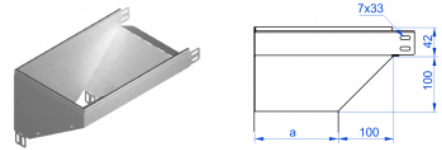

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KRLBJ50H42  | 50           | 144102     | 10         | 0,44          |
| KRLBJ100H42 | 100          | 144302     | 10         | 0,67          |
| KRLBJ150H42 | 150          | 144502     | 6          | 1,01          |
| KRLBJ200H42 | 200          | 144602     | 6          | 1,34          |
| KRLBJ300H42 | 300          | 144802     | 4          | 2,01          |
| KRLBJ400H42 | 400          | 148602     | 4          | 2,31          |
| KRLBJ500H42 | 500          | 148702     | 2          | 2,77          |
| KRLBJ600H42 | 600          | 148802     | 2          | 3,32          |

### Související produkty:

