

## KRPJ...H42 Redukční koleno pravé

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

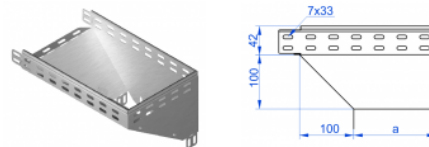

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPJ50H42	50	147605	10	0,44
KRPJ100H42	100	147610	10	0,67
KRPJ150H42	150	147615	6	1,01
KRPJ200H42	200	147620	6	1,34
KRPJ300H42	300	147630	4	2,01
KRPJ400H42	400	147640	4	2,31
KRPJ500H42	500	147650	2	2,77
KRPJ600H42	600	147660	2	3,32

### Související produkty:

