

KDS/KDSO...H60 Drátěný žlab

Informace:


POUŽITIE

Vedenie káblových trás s **funkčnou odolnosťou v požari**.

MATERIÁL

Oceľový drôt galvanicky zinkovaný.

Technické informácie

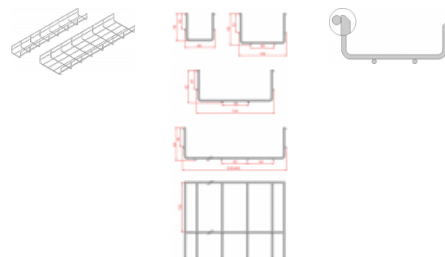

K montáži drátěných žlabov pre šírky:
60 až 200 použite minimálne 3 x USSO
300 až 400 použite minimálne 4 x USSO

Maximálne zaťaženie:

KDSO60H60/3: 1,5 kg/m
KDSO 100 - 400 H60/3: 20 kg/m
Maximálna Vzdialenosťpodpier: 1,2 m.

Drátěné žlaby sú nenormovaná konštrukcia.

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.
KDS/KDSO60H60/3	3000	60	970106	8
KDS/KDSO100H60/3	3000	100	970110	8
KDS/KDSO150H60/3	3000	150	970115	8
KDS/KDSO200H60/3	3000	200	970120	8
KDS/KDSO300H60/3	3000	300	970130	4
KDS/KDSO400H60/3	3000	400	970140	2
KDS/KDSO500H60/3	3000	500	970150	2
KDS/KDSO600H60/3	3000	600	970160	2

Související produkty:



ZS/ZSO Držák



WKS/WKSO60 Držák drátěného žlabu

SGN Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)