

## PMC/PMCO... Podpěra

### Informace:

#### POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ.

**L** - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

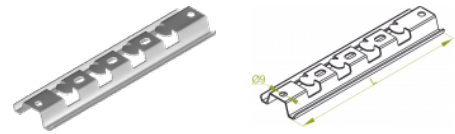

#### Výhody:

Rýchla montáž.

Možnosť objednať ľubovoľné dĺžky do 3 m.

### Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PMC/PMCO100	150	900910	50	0,30
PMC/PMCO200	250	900920	50	0,43
PMC/PMCO300	350	900930	20	0,58
PMC/PMCO400	450	900940	20	0,72
PMC500	550	900950	20	0,85
PMC600	650	900960	20	0,96
PMC1000	1050	901911	8	1,70
PMC2000	2050	901922	8	3,40
PMC3000	3050	901933	8	5,10

### Související produkty:

