

KDS/KDSO...H60 Drátěný žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různého typu kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový drát galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel

L - lakování práškovou metodou libovolné barvy

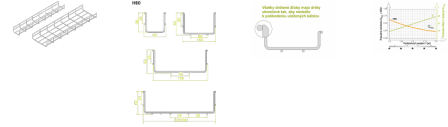

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KDS/KDSO60H60/3	3000	60	970106	8	0,55	2200
KDS/KDSO100H60/3	3000	100	970110	8	0,79	4300
KDS/KDSO150H60/3	3000	150	970115	8	0,85	7000
KDS/KDSO200H60/3	3000	200	970120	4	1,09	9400
KDS/KDSO300H60/3	3000	300	970130	4	1,76	14600
KDS/KDSO400H60/3	3000	400	970140	2	2,14	19800
KDS/KDSO500H60/3	3000	500	970150	2	3,09	25000
KDS/KDSO600H60/3	3000	600	970160	2	3,56	30200

Související produkty:

