

KRLBJ...H50 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

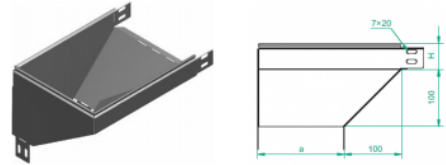

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ50H50	50	154601	10	0,48
KRLBJ100H50	100	154701	10	0,70
KRLBJ150H50	150	154801	6	1,06
KRLBJ200H50	200	154901	6	1,41
KRLBJ300H50	300	155101	4	2,11
KRLBJ400H50	400	155201	4	2,80
KRLBJ500H50	500	155301	2	3,51
KRLBJ600H50	600	155401	2	4,22

Související produkty:

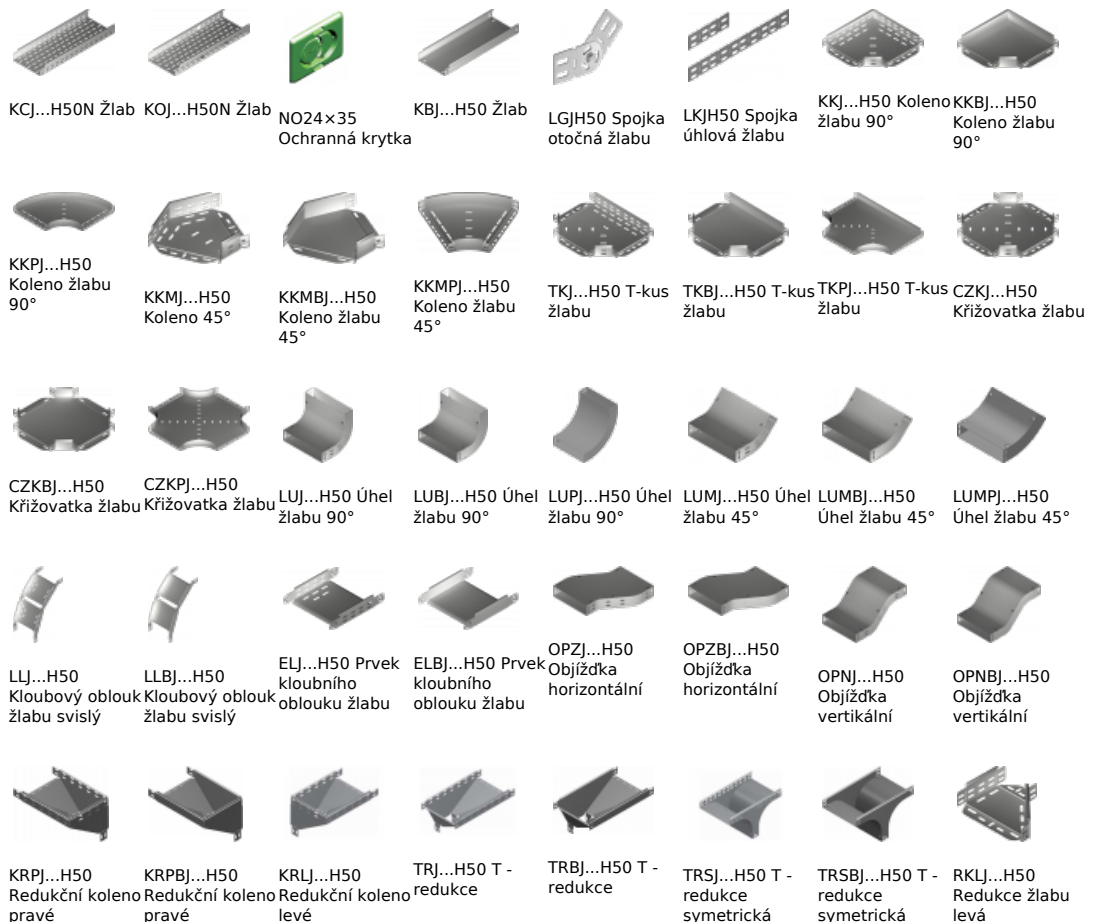



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia