

TKDJ...H30 Doplnujúci díl žlabu T

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy v libovolném místě již existující kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

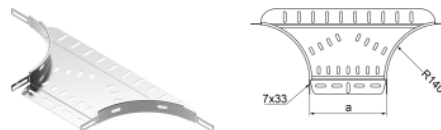

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKDJ50H30	50	975315	10	0,12
TKDJ100H30	100	139010	10	0,37
TKDJ150H30	150	139015	10	0,44
TKDJ200H30	200	139020	10	0,51
TKDJ300H30	300	139030	10	0,65

Související produkty:

