

KCL...H50N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozióнная ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnosť spojování žlabů bez spojek , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KGL/KCL50H50/3	3000	50	150405	12	0,79	2300
KCL100H50/3N	3000	100	150810	12	1,08	4800
KCL150H50/3N	3000	150	150815	6	1,33	7300
KCL200H50/3N	3000	200	150820	6	1,58	9800
KCL300H50/3N	3000	300	150830	6	2,08	14800

Související produkty:

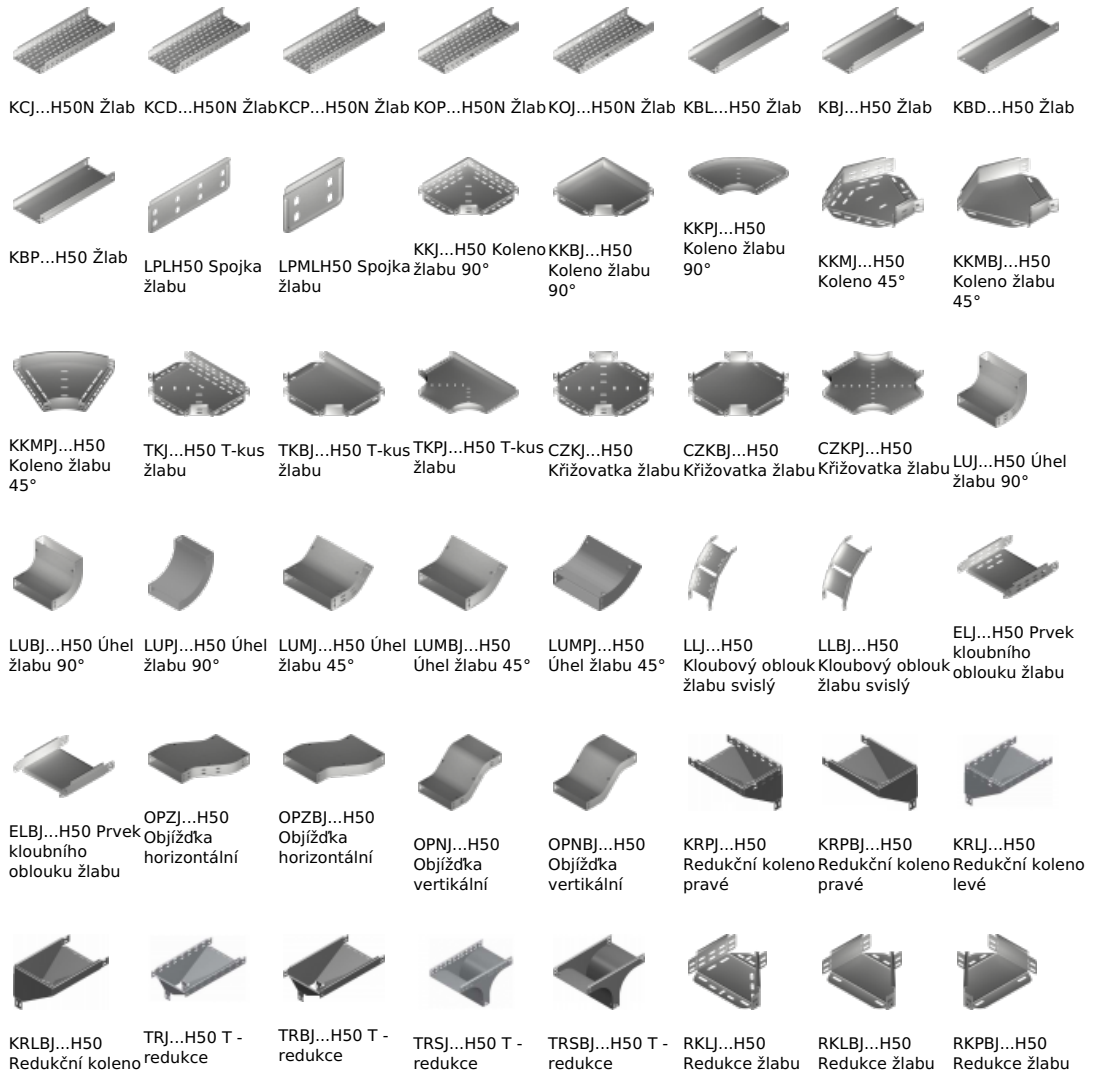

levé

RKPJ...H50
Redukce žlabu
praváRKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrickáRKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická

symetrická

LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická

TKDJ...H50
Doplnující díl
žlabu T

levá

LRBJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

levá

LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

pravá

SG... Šroub s
půlkulatou
hlavou (kompl.)SM... Šroub se
šestihlannou
hlavou
(komplet)