

KCL...H50N Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metódou libovolné barvy.



Možnosť spojovávania žlabů bez spojiek , zasunutím jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KGL/KCL50H50/3	3000	50	150405	12	0,79	2300
KCL100H50/3N	3000	100	150810	12	1,08	4800
KCL150H50/3N	3000	150	150815	6	1,33	7300
KCL200H50/3N	3000	200	150820	6	1,58	9800
KCL300H50/3N	3000	300	150830	6	2,08	14800

Související produkty:

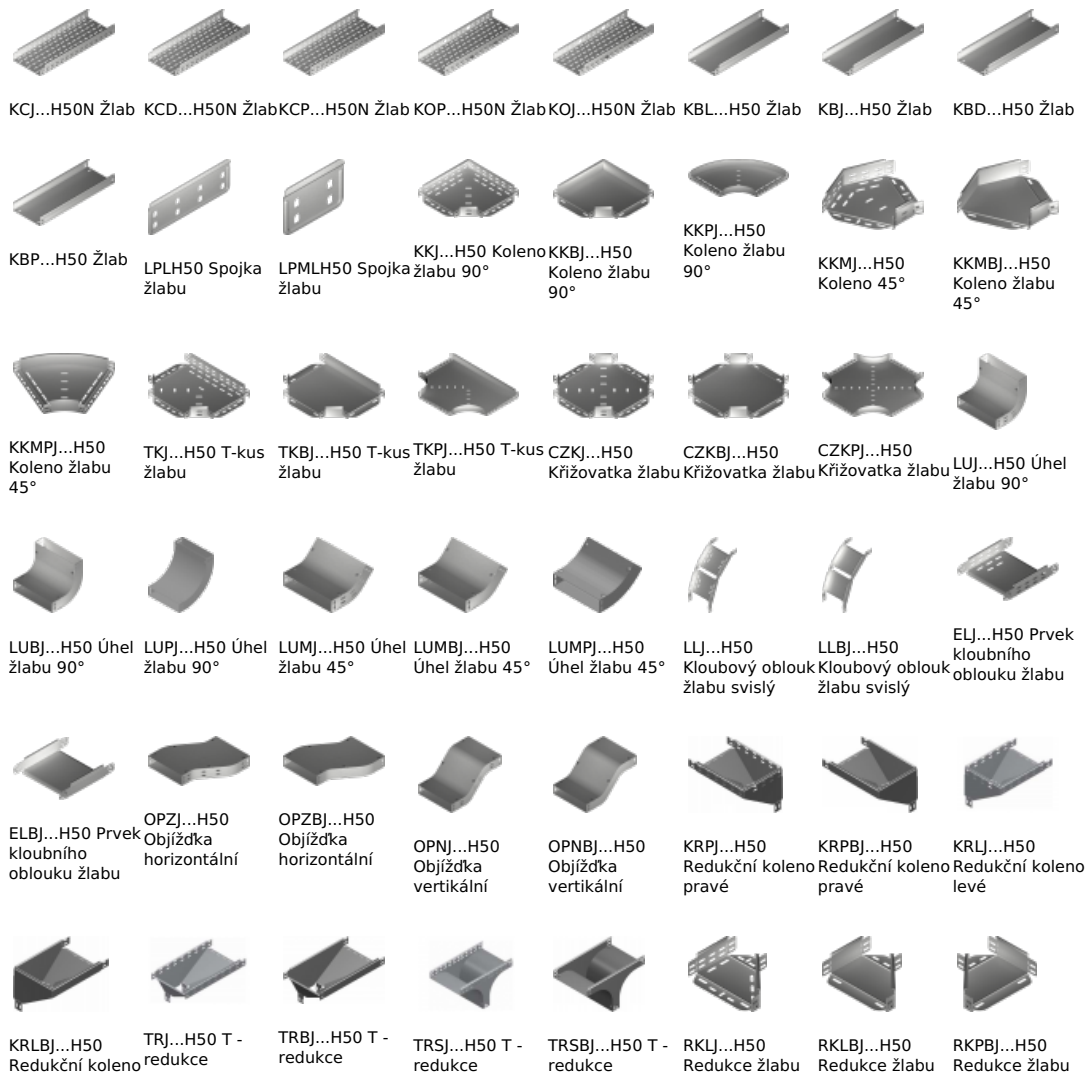

levé



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická

symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

symetrická



TKDJ...H50
Doplnujúci diel
žlabu T

levá



LRBJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

levá



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia

pravá



SG... Šroub s
půlkulatou
hlavou (kompl.)



SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)