

LPDC...H120N Úhel otočný žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

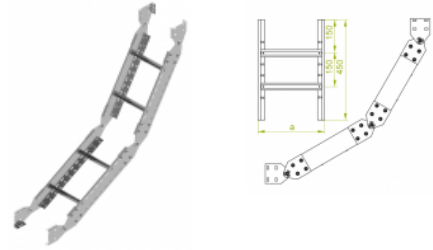

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDC100H120N	100	484910	2	8,91
LPDC200H120N	200	484920	2	9,42
LPDC300H120N	300	484930	2	9,95
LPDC400H120N	400	484940	2	10,70
LPDC500H120N	500	484950	2	10,95
LPDC600H120N	600	484960	2	11,47