


RDSC...H120N Redukce žebříku symetrická

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

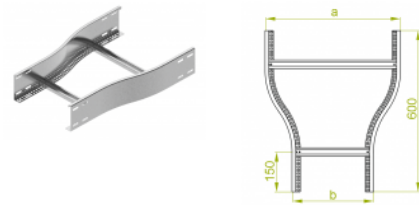

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDSC200/100H120 N	200	485120	2	3,25	100
RDSC300/200H120 N	300	485130	2	3,48	200
RDSC400/300H120 N	400	485140	2	3,72	300
RDSC500/400H120 N	500	485150	2	3,96	400
RDSC600/500H120 N	600	485160	2	4,17	500