

RDPC...H120N Redukce žebříku pravá

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

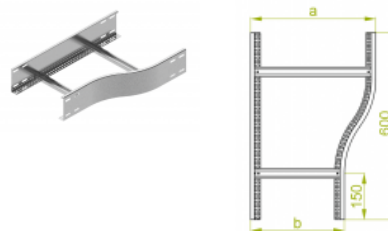

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDPC200/100H120 N	200	485510	2	3,22	100
RDPC300/200H120 N	300	485520	2	3,45	200
RDPC400/300H120 N	400	485530	2	3,69	300
RDPC500/400H120 N	500	485540	2	3,93	400
RDPC600/500H120 N	600	485550	2	4,14	500