


KBD...H50 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.



MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozióнная ocel.
L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

Možnosť spojování žlabů bez spojek zasouváním jeden do druhého!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KBD50H50/3	3000	50	152405	12	1,80	2300
KBD100H50/3	3000	100	152410	6	2,30	4800
KBD150H50/3	3000	150	152415	6	2,80	7300
KBD200H50/3	3000	200	152420	6	3,30	9800
KBD300H50/3	3000	300	152430	4	4,30	14800
KBD400H50/3	3000	400	151840	4	5,30	19800
KBD500H50/3	3000	500	151850	2	6,30	24800
KBD600H50/3	3000	600	151860	2	7,30	29800

Související produkty:

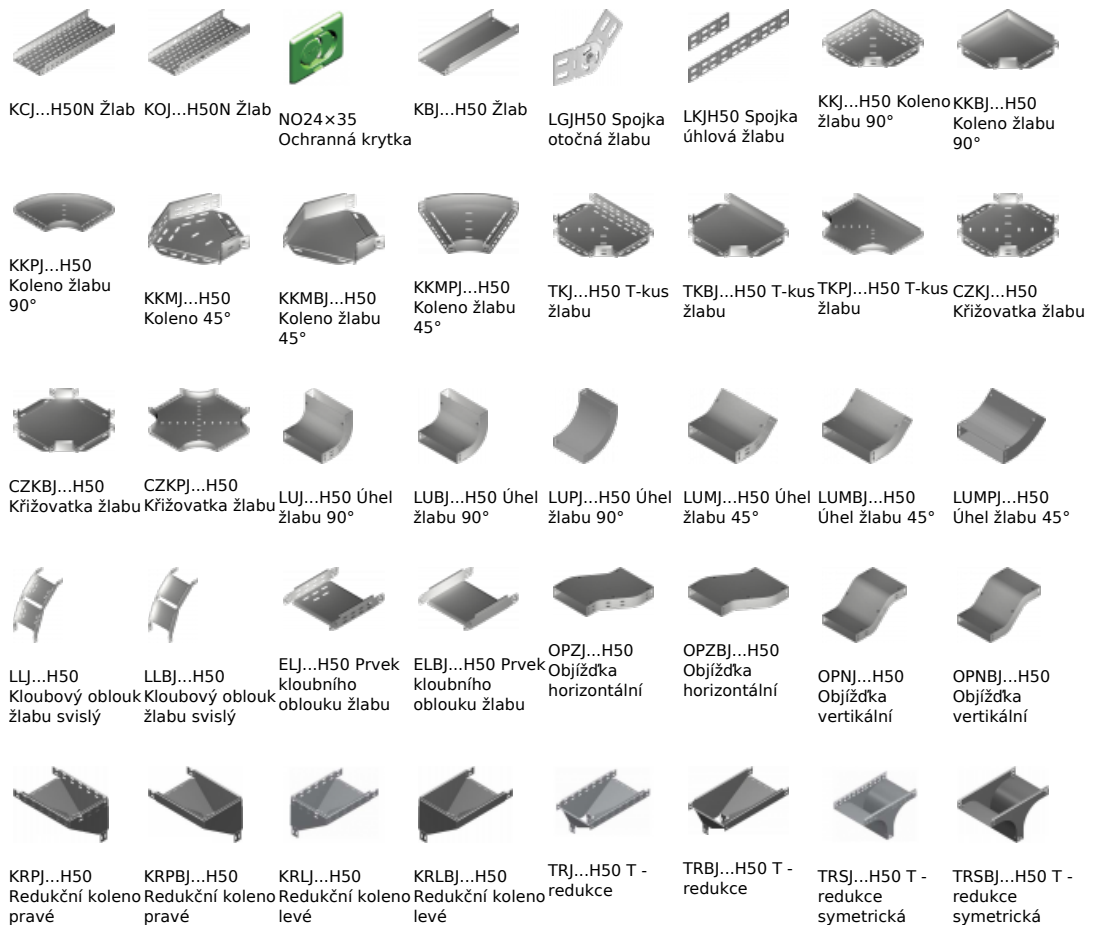



RKLJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplňujúci díl
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia