

## KGJ...H110 Žlab

### Informace:

**POUŽITÍ**

(Kláďané / Zrnitého typu kabát?)

**MATERIÁL**


Odstrovy plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011...

**Na výberoktur:**

L - lakované práškovou lakovacou farbou.

Možnosť spojovacieho žlabu? bez spojov vkladávaním jeden do druhého!

K montáži použijte široký SDK M8x10 alebo SDK M8x12.

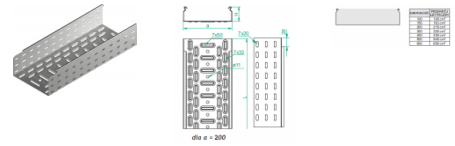

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
KGJ100H110/3	3000	100	120210	4	2,34	10800
KGJ100H110/6	6000	100	120211	4	2,34	10800
KGJ150H110/3	3000	150	120215	4	2,68	16300
KGJ150H110/6	6000	150	120216	4	2,68	16300
KGJ200H110/3	3000	200	120220	4	3,01	21800
KGJ200H110/6	6000	200	120221	4	3,01	21800
KGJ300H110/3	3000	300	120230	2	3,68	32800
KGJ300H110/6	6000	300	120231	2	3,68	32800
KGJ400H110/3	3000	400	120240	2	4,34	43800
KGJ400H110/6	6000	400	120241	2	4,34	43800
KGJ500H110/3	3000	500	120250	2	5,01	54800
KGJ500H110/6	6000	500	120251	2	5,01	54800
KGJ600H110/3	3000	600	120260	2	5,67	65800
KGJ600H110/6	6000	600	120261	2	5,67	65800