

## KCL...H110N Žlab

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení rôzneho typu kabelových tras.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

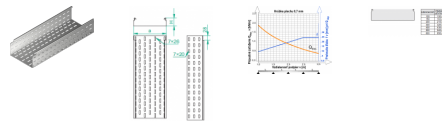

Možnosť spojování žlabů bez spojiek , zasunutím jeden do druhého!

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>KCL100H110/3N</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>120310</b>	<b>4</b>	<b>1,67</b>	<b>10800</b>
<b>KCL150H110/3N</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>120315</b>	<b>4</b>	<b>1,19</b>	<b>16300</b>
<b>KCL200H110/3N</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>120320</b>	<b>4</b>	<b>2,19</b>	<b>21800</b>
<b>KCL300H110/3N</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>120330</b>	<b>2</b>	<b>2,68</b>	<b>32800</b>