

## KKJ...H110 Koleno žlabu 90°

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelových tras.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

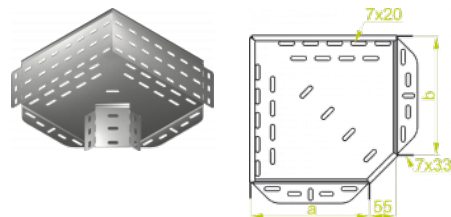

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKJ100H110 | 100          | 122110     | 10         | 0,55          |
| KKJ150H110 | 150          | 122115     | 10         | 0,74          |
| KKJ200H110 | 200          | 122120     | 10         | 1,08          |
| KKJ300H110 | 300          | 122130     | 4          | 1,84          |
| KKJ400H110 | 400          | 122140     | 4          | 2,54          |
| KKJ500H110 | 500          | 122150     | 2          | 3,36          |
| KKJ600H110 | 600          | 122160     | 2          | 4,46          |