


KKPP...H110 Koleno žlabu 90°

Informace:

- POUŽITÍ**
 Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

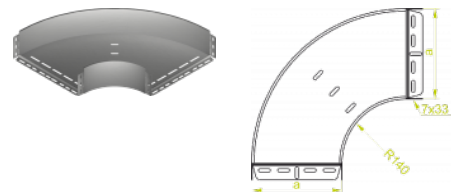

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKPP100H110	100	120814	10	1,30
KKPP150H110	150	120914	10	1,68
KKPP200H110	200	121014	10	2,10
KKPP300H110	300	121114	4	3,08
KKPP400H110	400	121214	4	4,11
KKPP500H110	500	121314	2	5,58
KKPP600H110	600	121414	2	7,11