

KKMJ...H50 Koleno 45°

Informace:

POUŽITÍ


Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

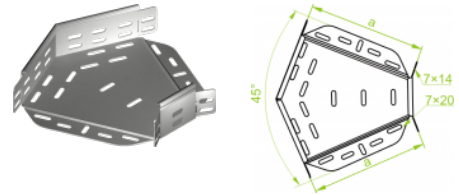L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.


Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMJ50H50	50	156405	20	0,15
KKMJ100H50	100	156410	20	0,23
KKMJ150H50	150	156415	10	0,39
KKMJ200H50	200	156420	10	0,54
KKMJ300H50	300	156430	10	0,90
KKMJ400H50	400	156440	10	1,50
KKMJ500H50	500	156450	10	2,00
KKMJ600H50	600	156460	10	2,59

Související produkty:

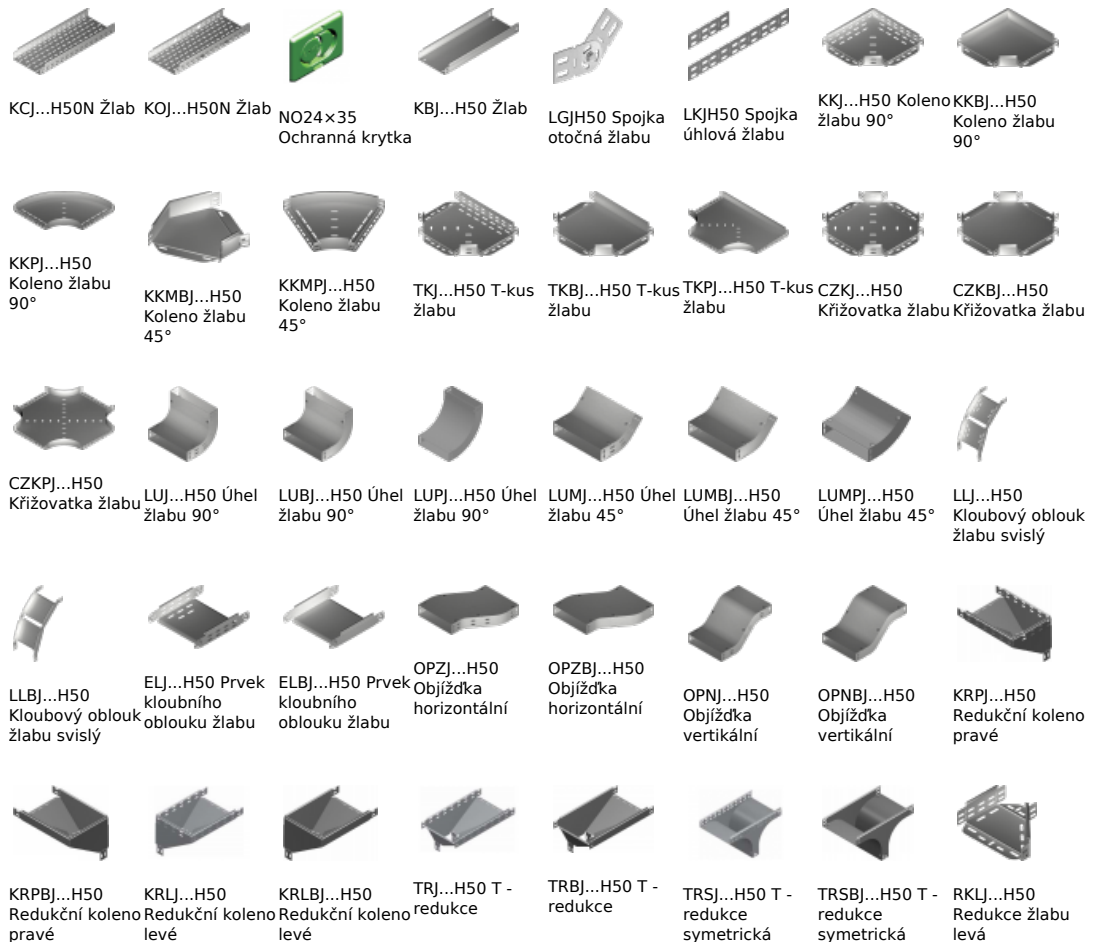



RKLBJ...H50
Redukce žlabu
levá



RKPJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukce žlabu
pravá



RKSJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukce žlabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Doplnujúci diel
žlabu T



LRPJH50 Spojka
žlabu
rozvetvovacia