

KKMP...H110 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

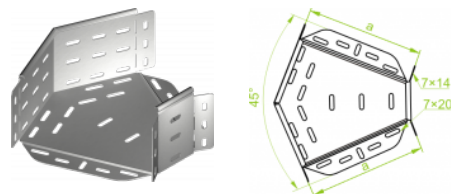

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMP100H110	100	122410	10	0,60
KKMP150H110	150	122415	10	0,80
KKMP200H110	200	122420	10	1,12
KKMP300H110	300	122430	4	1,83
KKMP400H110	400	122440	4	2,78
KKMP500H110	500	122450	2	3,50
KKMP600H110	600	122460	2	4,74