


KKMBP...H110 Koleno žlabu 45°

Informace:

- POUŽITÍ**
 Změna směru vedení kabelových tras.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

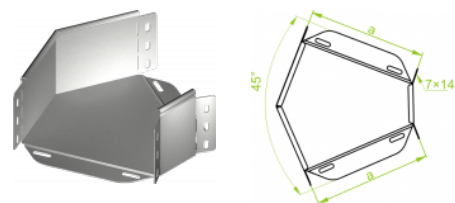

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKMBP100H110	100	126410	10	0,60
KKMBP150H110	150	126415	10	0,80
KKMBP200H110	200	126420	10	1,12
KKMBP300H110	300	126430	4	1,83
KKMBP400H110	400	126440	4	2,78
KKMBP500H110	500	126450	2	3,50
KKMBP600H110	600	126460	2	4,74