

TKJ...H110 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

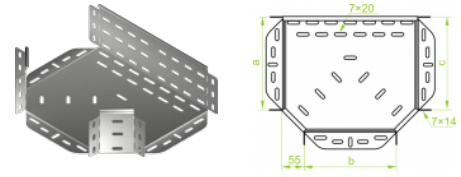

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKJ100H110	100	122510	10	0,67
TKJ150H110	150	122515	10	0,77
TKJ200H110	200	122520	10	1,09
TKJ300H110	300	122530	4	1,67
TKJ400H110	400	122540	4	2,75
TKJ500H110	500	122550	2	3,46
TKJ600H110	600	122560	2	4,75