

TKBJ...H110 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

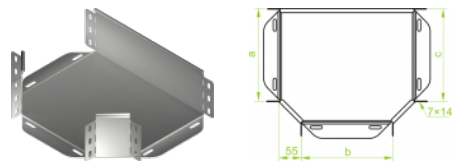
Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKBJ100H110	100	126510	10	0,67
TKBJ150H110	150	126515	10	0,77
TKBJ200H110	200	126520	10	1,09
TKBJ300H110	300	126530	4	1,67
TKBJ400H110	400	126540	4	2,75
TKBJ500H110	500	126550	2	3,46
TKBJ600H110	600	126560	2	4,75