

CZKBJ...H110 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

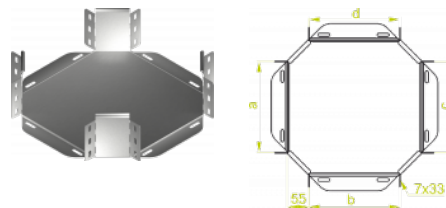

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby křižovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKBJ100H110	100	126710	10	0,75
CZKBJ150H110	150	126715	10	0,81
CZKBJ200H110	200	126720	10	1,13
CZKBJ300H110	300	126730	4	1,71
CZKBJ400H110	400	126740	4	2,93
CZKBJ500H110	500	126750	2	3,61
CZKBJ600H110	600	126760	2	5,02