

## LUMPP...H110 Úhel žlabu 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

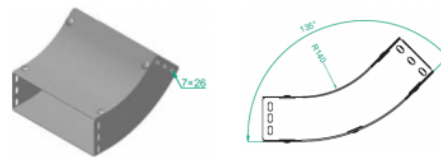

Na spojení so žlabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.  
 Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMPP100H110	100	127814	10	1,89
LUMPP150H110	150	127914	10	2,26
LUMPP200H110	200	128014	4	2,67
LUMPP300H110	300	128114	4	3,46
LUMPP400H110	400	128214	2	4,27
LUMPP500H110	500	128314	2	5,05
LUMPP600H110	600	128414	2	5,86