
LUMPP...H110 Úhel žlabu 90°

Informace:

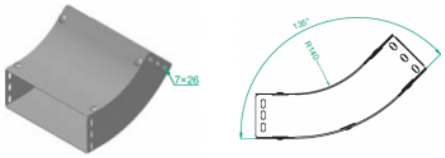

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras. Ze směru horizontálního na vertikální.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

Na spojenie so žľabmi použite spojky!

Horný aj dolný kryt súčasťou dodávky tvarovky.
Rýchla montáž káblov pri využití demontovateľných častí.

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LUMPP100H110	**100**	**127814**	**10**	**1,89**
LUMPP150H110	**150**	**127914**	**10**	**2,26**
LUMPP200H110	**200**	**128014**	**4**	**2,67**
LUMPP300H110	**300**	**128114**	**4**	**3,46**
LUMPP400H110	**400**	**128214**	**2**	**4,27**
LUMPP500H110	**500**	**128314**	**2**	**5,05**
LUMPP600H110	**600**	**128414**	**2**	**5,86**

© 2026 STRADER