

ELBP...H110 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

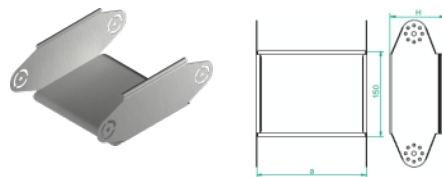

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného priemeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELBP100H110	100	127610	10	0,87
ELBP150H110	150	127615	10	0,99
ELBP200H110	200	127620	10	1,12
ELBP300H110	300	127630	4	1,36
ELBP400H110	400	127640	4	1,63
ELBP500H110	500	127650	4	1,88
ELBP600H110	600	127660	4	2,11