

## OPNP...H110 Objížďka vertikální

### Informace:

**POUŽITÍ**

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

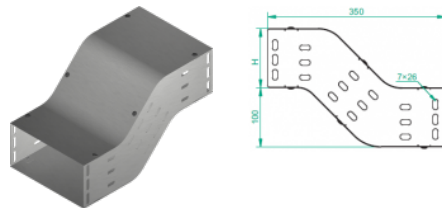

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNP100H110	100	124010	4	1,70
OPNP150H110	150	124015	4	2,08
OPNP200H110	200	124020	4	2,46
OPNP300H110	300	124030	4	3,40
OPNP400H110	400	124040	2	4,04
OPNP500H110	500	124050	2	5,15
OPNP600H110	600	124060	2	5,68