

## KRLBP...H110 Redukční koleno levé

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

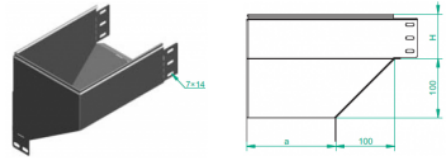

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>KRLBP100H110</b>	<b>100</b>	<b>128210</b>	<b>4</b>	<b>1,63</b>
<b>KRLBP150H110</b>	<b>150</b>	<b>128215</b>	<b>4</b>	<b>2,17</b>
<b>KRLBP200H110</b>	<b>200</b>	<b>128220</b>	<b>4</b>	<b>3,24</b>
<b>KRLBP300H110</b>	<b>300</b>	<b>128230</b>	<b>2</b>	<b>4,87</b>
<b>KRLBP400H110</b>	<b>400</b>	<b>128240</b>	<b>2</b>	<b>6,35</b>
<b>KRLBP500H110</b>	<b>500</b>	<b>128250</b>	<b>2</b>	<b>8,03</b>
<b>KRLBP600H110</b>	<b>600</b>	<b>128260</b>	<b>2</b>	<b>9,55</b>