

KRPBJ...H110 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

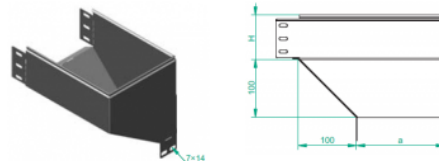

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBJ100H110	100	128310	4	1,08
KRPBJ150H110	150	128315	4	1,64
KRPBJ200H110	200	128320	4	2,17
KRPBJ300H110	300	128330	2	3,56
KRPBJ400H110	400	128340	2	4,65
KRPBJ500H110	500	128350	2	5,95
KRPBJ600H110	600	128360	2	7,15