


TRBP...H110 T - redukce

Informace:

POUŽITÍ
 K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

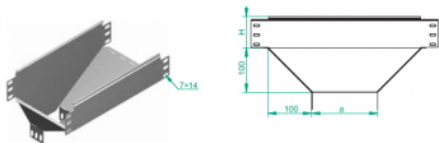

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRBP100H110	100	128610	4	1,96
TRBP150H110	150	128615	4	2,75
TRBP200H110	200	128620	4	3,70
TRBP300H110	300	128630	2	5,80
TRBP400H110	400	128640	2	7,50
TRBP500H110	500	128650	1	9,90
TRBP600H110	600	128660	1	11,00