
RKLBJ...H110 Redukce žlabu levá

Informace:

POUŽITÍ
Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

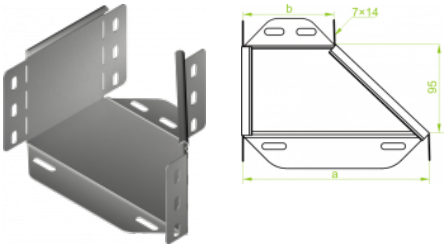

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKLBJ150/100H110	**150**	**128915**	**10**	**0,30**	**100**
RKLBJ200/100H110	**200**	**128920**	**10**	**0,37**	**100**
RKLBJ200/150H110	**200**	**129020**	**10**	**0,39**	**150**
RKLBJ300/200H110	**300**	**128930**	**10**	**0,41**	**200**
RKLBJ400/300H110	**400**	**128940**	**6**	**0,49**	**300**
RKLBJ500/400H110	**500**	**128950**	**6**	**0,57**	**400**
RKLBJ600/500H110	**600**	**128960**	**6**	**0,65**	**500**

© 2026 STRADER