

RKPJ...H110 Redukce žlabu pravá

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

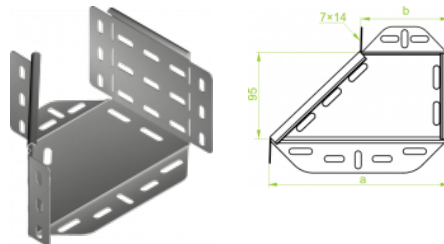

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

TLoušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKPJ150/100H110	150	125115	10	0,30	100
RKPJ200/100H110	200	125320	10	0,37	100
RKPJ200/150H110	200	125420	10	0,39	150
RKPJ300/200H110	300	125330	10	0,41	200
RKPJ400/300H110	400	125140	6	0,49	300
RKPJ500/400H110	500	125150	6	0,57	400
RKPJ600/500H110	600	125160	6	0,65	500